


# TARIMA ROTOMOLDEADA 52X44



we see physics.


## Características

- Tarima rotomoldeada
- Superficie inocua y resistente a impactos.
- Cavidad y pestaña que aseguran la estiba.
- Compatible con charolas panaderas RT.
- Contiene 3 insertos metálicos de 1,5 pulgadas, calibre 18.
- Postes anchos para uso en conveyors dinámicos
- Entrada de 4 lados con patín y montacargas.

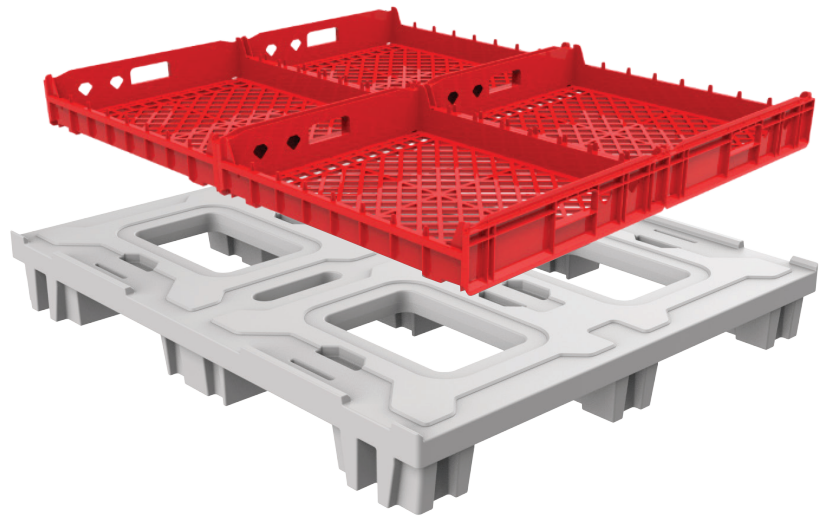


## Material

- Polietileno de media densidad (MDPE).
- Resistente a rayos UV.

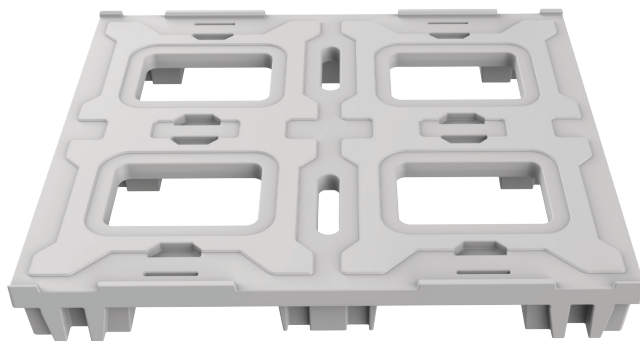

## Dimensiones en milímetros

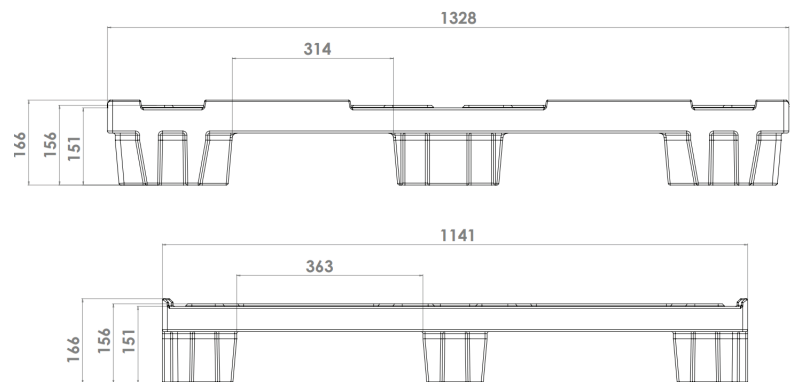

## Contacto

+52 (442) 296-2000

infomexico@rehrig.com

Especificaciones	in/lb	mm/kg
Largo	52	1,320.8
Ancho	44	1,117.6
Altura	6.5	165.8
Peso	52	23.60
Carga estática máx.	5,511.5	2,500
Carga dinámica máx.	2,425	1,100

\*Dimensiones reales contienen variaciones de +/- 3%\*

Esta información es propiedad de Rehrig Pacific ("Rehrig") y contiene información confidencial perteneciente a Rehrig. Esta información se pone a disposición del destinatario con la condición específica que la información contenida en el mismo no será copiada o divulgada por el destinatario, excepto para fines de revisión internos o para obtener información técnica de un fabricante previamente advertido y está de acuerdo con los términos de este acuerdo. El destinatario se compromete a devolver inmediatamente esta información y todas las copias de los mismos tras la demanda de Rehrig. © 2018 Rehrig Pacific Company.



REUSABLE



OPCIÓN DE RE-COMPR

Se acepta diseño como se especifica en la ficha técnica.

---

Nombre y firma Fecha