

# TARIMA ANTIDERRAMES 130X130




we  
see  
physics.

## Características

- Tarima con base rotomoldeada y tapa inyectada.
- Superficie lisa y resistente a impactos.
- Espacio de carga 4 tambos de 200 L.
- Contención de líquidos de 260 L.
- Tapón para facilitar el drenado de líquidos
- Entrada de 4 lados con patín y montacargas.
- Diseño pensado para cumplir con SPCC y los requerimientos de la norma EPA 40CRF 264.175.

## Material

- Base de polietileno de media densidad (MDPE).
- Tapa de polipropileno (PP)
- Resistente a rayos UV.

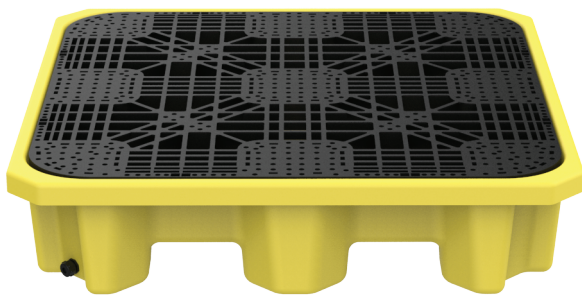


## Contacto

+52 (442) 296-2000  
infomexico@rehrig.com

## Dimensiones en milímetros

Especificaciones	in/lb/gal	mm/kg/L
Largo	51.18	1,300
Ancho	51.18	1,300
Altura	11.81	300
Peso	78.26	35.5
Carga estática máx.	3747.8	1700
Carga dinámica máx.	1763.7	800
Contención de líquidos.	68.68	260

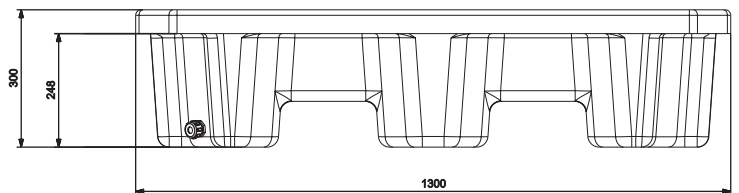

REUSABLE

OPCIÓN DE RE-COMPRÁ

Esta información es propiedad de Rehrig Pacific ("Rehrig") y contiene información confidencial perteneciente a Rehrig. Esta información se pone a disposición del destinatario con la condición específica que la información contenida en el mismo no será copiada o divulgada por el destinatario, excepto para fines de revisión internos o para obtener información técnica de un fabricante previamente advertido y está de acuerdo con los términos de este acuerdo. El destinatario se compromete a devolver inmediatamente esta información y todas las copias de los mismos tras la demanda de Rehrig. © 2018 Rehrig Pacific Company.